

MODÜLER SU DEPOLAMA SİSTEMLERİ




MODÜLER SU DEPOLAMA SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Modüler su depolama sistemleri diğer su depolarından ayıran önemli farkları;

- Kurulacağı mekana parçalar halinde nakledilerek ve en dar mekanlardan geçebilecek büyüklükte tasarlanmış olup mekanın büyüklüğüne, konumuna ve gerekli olan su depolama kapasitesine göre üretilir.
- İhtiyaç halinde depo hacminin yerinde artırılması veya demonte edilerek başka bir yere kolaylıkla yeniden kurulabilme özelliğine sahiptir.
- **Modüler Su Deposu;** Yaşamın en önemli ihtiyaçlarından olan suyun, güvenilir ve daha sağlıklı şartlarda depolanıp, korunmasını sağlamak amacı ile üretim aşamasında zararlı kimyasallar kullanılmayarak, koku yapmayan, bakteri üretmeyen, tam hijyenik özellikte, istenen tonajda, Paslanmaz, İNOX ve Galvaniz malzeme kullanılarak modüler parçalar halinde üretilmektedir.





UZUN ÖMÜRLÜ

Tüm parçalar fabrikamızda üretilip, modüller yüksek basınçlı preslerde şekillendirme işlemi yapıldığından mukavemet kazandırılır. Bu modüllerle yapılan su depolama sistemlerinin hiçbir kaynak işlemi gerektirmediği için şişme ve patlama riski olmayıp uzun ömürlü olmasını sağlar.




HİJYEN

Modüler su depolama sistemini oluşturan modüllerin yüzeylerinin pürüzsüz ve parlak olmasından dolayı depo yüzeyi kir, pislik tutmaz ve bakteriler barınamaz. Depo içerisine hiçbir şekilde ışık sızmadığından yosun oluşması mümkün değildir. Modüler depoyu oluşturan paneller paslanmaz inox ve galvaniz çelik levhalardan imal edildiğinden dolayı hijyeniktir, gıda endüstrisinde ve içme suyu depolanmasında en sıhhi malzemedir. Modüler depolar, tozun ve yabancı cisimlerin hiçbir yerden giremeyeceği şekilde dizayn edilmiştir.



SIZDIRMAZLIK

Modüler su depoların sızdırmazlığı; ürün tipi ve kullanım amacına yönelik seçilen, modüler depolar için özel olarak üretilmiş contalar ile sağlanır. Bu esnek contalar birbirlerine çok iyi adapte edildiğinden, büyük sıcaklık değişimlerinde bile depoların sızıntı yapması mümkün değildir.



BAKIM VE ONARIM

Modüler depoların yan tarafında bulunan temizleme ve bakım kapağı, deponun içine girerek deponun bakım ve onarımının kolaylıkla yapılabilmesini sağlar. Modüler deponun zarar görmesi durumunda, zarar gören paneller kolaylıkla yenileri ile değiştirilerek depo eski haline getirilir. Deponun boşaltılması işlemi depo üzerinde bulunan boşaltma vanasından kolaylıkla yapılır.



NAKLİYE VE MONTAJ


Ürünün modüller halinde olması; taşınması kolay ve nakliye bedelinin ekonomik olmasını sağlar. Depo montajı inox paslanmaz veya galvaniz çeşidine göre uygun cıvata ile sıkılarak yapılmaktadır. İstenildiğinde rahatlıkla sökülerek başka bir mekâna montajı yapılabilir. İhtiyaç duyulduğunda mekânın müsait ligine göre modüller artırılarak depo hacmi büyütülebilir. Ürün parçalar halinde olmasından dolayı, kapı ve dar yerlerden kolaylıkla taşınabilir.




MODÜLER SU DEPOSU DETAYLARI



• Merdiven




• Su çıkış ağzı
• Boşaltma ağzı




• Su giriş ağzı
• Taşma ağzı



• Seviye
Göstergesi

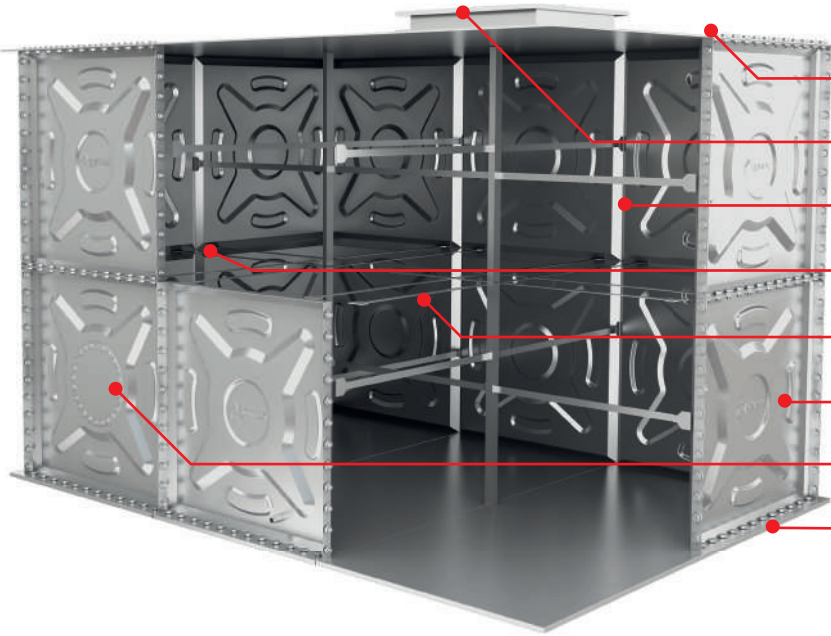


○ Havalık
○ Üst Kapak
○ Düşey Taşıyıcı Profil
○ Gergi Pabucu
○ Yatay Taşıyıcı Profil
○ Modül
○ Temizleme Kapağı
○ Beton kaide




○ Bağlantı Detayı

DEPO YERLEŞİM ŞEMASI

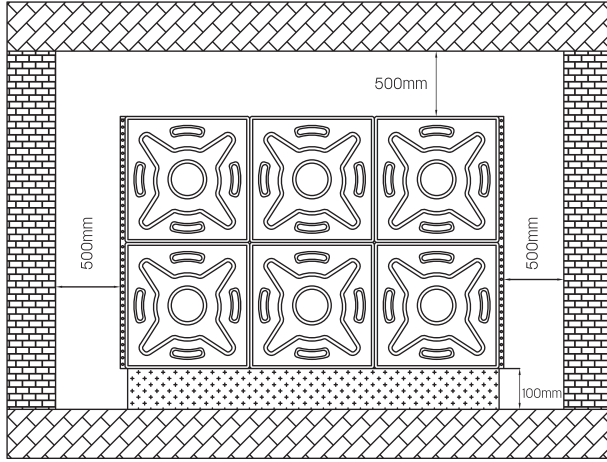


Karşıdan Görünüm

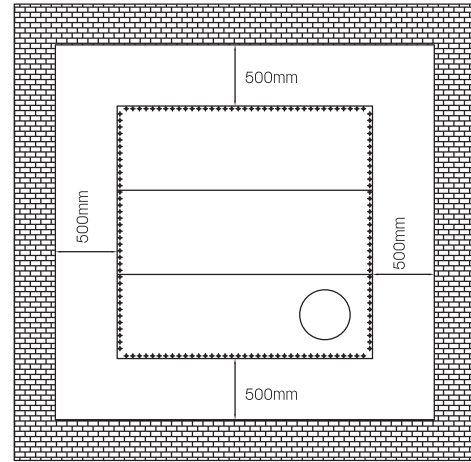



Üstten Görünüm

DEPO KAPASİTE SEÇİMİ

Standart Panel



Yarım Panel

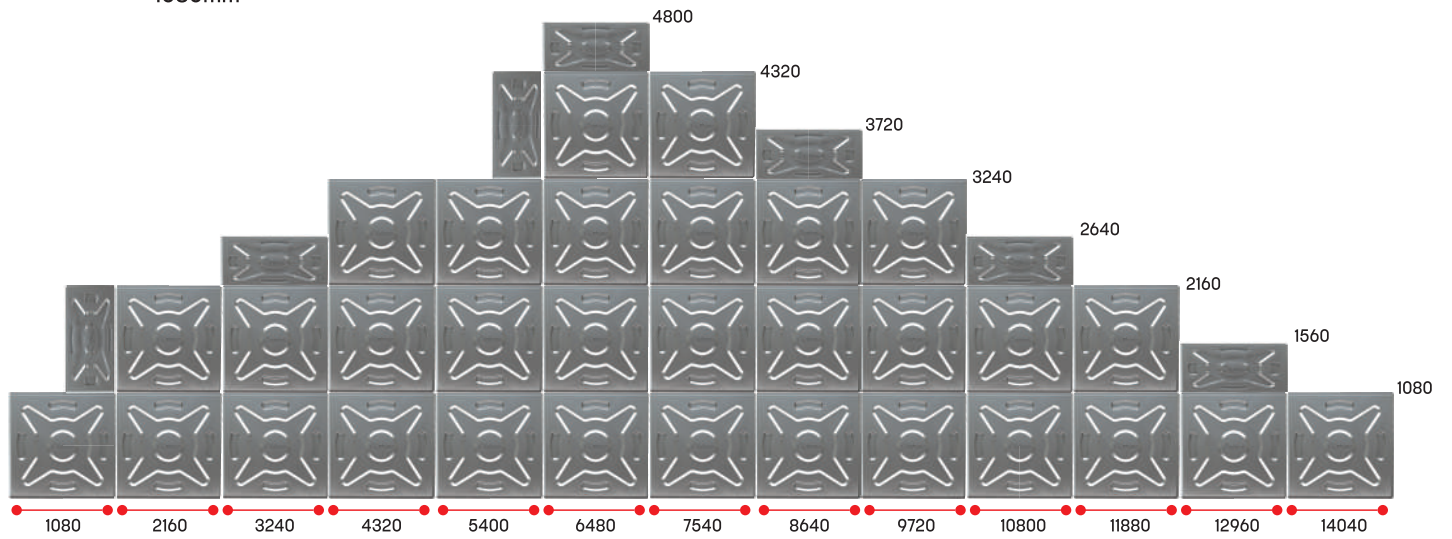

PRİZMATİK MODÜLER SU DEPOLARI KAPASİTE TABLOSU

KOD	KAPASİTE	EN	BOY	YÜKS.	KOD	KAPASİTE	EN	BOY	YÜKS.
İMD 1	625 lt	480 mm	1080 mm	1080 mm	İMD 27	45000 lt	3240 mm	6480 mm	2160 mm
İMD 2	1250 lt	1080 mm	1080 mm	1080 mm	İMD 28	45000 lt	3240 mm	4320 mm	3240 mm
İMD 3	2500 lt	1080 mm	2160 mm	1080 mm	İMD 29	50000 lt	3240 mm	5400 mm	2160 mm
İMD 4	2500 lt	1080 mm	1080 mm	2160 mm	İMD 30	56500 lt	3240 mm	5400 mm	3240 mm
İMD 5	3750 lt	1080 mm	3240 mm	1080 mm	İMD 31	60000 lt	3240 mm	4320 mm	3240 mm
İMD 6	5000 lt	2160 mm	2160 mm	1080 mm	İMD 32	63000 lt	5400 mm	5400 mm	2160 mm
İMD 7	5000 lt	1080 mm	2160 mm	2160 mm	İMD 33	75000 lt	5400 mm	6480 mm	2160 mm
İMD 8	6250 lt	1080 mm	5400 mm	1080 mm	İMD 34	75000 lt	4320 mm	5400 mm	3240 mm
İMD 9	6250 lt	1080 mm	2640 mm	2160 mm	İMD 35	80000 lt	4320 mm	8640 mm	2160 mm
İMD 10	7500 lt	1080 mm	3240 mm	2160 mm	İMD 36	90500 lt	6480 mm	6480 mm	2160 mm
İMD 11	7500 lt	2160 mm	3240 mm	1080 mm	İMD 37	94500 lt	5400 mm	5400 mm	3240 mm
İMD 12	10000 lt	2160 mm	2160 mm	2160 mm	İMD 38	100500 lt	5400 mm	8640 mm	2160 mm
İMD 13	12500 lt	2160 mm	2640 mm	2160 mm	İMD 39	105800 lt	4320 mm	7560 mm	3240 mm
İMD 14	12500 lt	1080 mm	5400 mm	2160 mm	İMD 40	113500 lt	5400 mm	6480 mm	3240 mm
İMD 15	15000 lt	2160 mm	3240 mm	2160 mm	İMD 41	121000 lt	6480 mm	8640 mm	2160 mm
İMD 16	17500 lt	2160 mm	3720 mm	2160 mm	İMD 42	136000 lt	6480 mm	6480 mm	3240 mm
İMD 17	20000 lt	2160 mm	4320 mm	2160 mm	İMD 43	141000 lt	7560 mm	8640 mm	2160 mm
İMD 18	22500 lt	3240 mm	3240 mm	2160 mm	İMD 44	151000 lt	5400 mm	8640 mm	3240 mm
İMD 19	25000 lt	2640 mm	4320 mm	2160 mm	İMD 45	159000 lt	6480 mm	7560 mm	3240 mm
İMD 20	25000 lt	2160 mm	5400 mm	2160 mm	İMD 46	161000 lt	8640 mm	8640 mm	2160 mm
İMD 21	26000 lt	3240 mm	3720 mm	2160 mm	İMD 47	185000 lt	7560 mm	7560 mm	3240 mm
İMD 22	30000 lt	3240 mm	4320 mm	2160 mm	İMD 48	211000 lt	7560 mm	8640 mm	3240 mm
İMD 23	34000 lt	3240 mm	3240 mm	3240 mm	İMD 49	241000 lt	8640 mm	8640 mm	3240 mm
İMD 24	34000 lt	3240 mm	4800 mm	2160 mm	İMD 50	272000 lt	8640 mm	9720 mm	3240 mm
İMD 25	37500 lt	3240 mm	5400 mm	2160 mm	İMD 51	306000 lt	9720 mm	9720 mm	3240 mm
İMD 26	40000 lt	4320 mm	4320 mm	2160 mm	İMD 52	340000 lt	9720 mm	10800 mm	3240 mm



